

Termékinformáció automatikus klórgáz vákuumkapcsoló CVS10/CVS25

Egyszerű, biztonságos, megbízható

A klórt és a klórvegyületeket már évtizedek óta alkalmazzák sikeresen a vízelőkészítésben. Lutz-Jesco megbízható készülékek átfogó programját kínálja, mint modern klórberendezéseket a klórgáz és a klórvegyületek egzakt és megbízható adagolásához, adagolóegységeket, analízáló- és figyelmeztető készülékeket egymáshoz maximálisan igazítva. A Lutz-Jesco minden klórgáz adagoló berendezése a DIN 19606-nak megfelelően a biztonság érdekében vákuumtechnikával, legnagyobb részben teljes vákuum alatt van a klórtartálytól.


CVS10 és CVS25 – az egyszerű megoldás

Egy adagoló berendezés klór-ellátása egyetlen palackból vagy elemből következményszerűen a klórozás kieséséhez vezet ennek kiürülésekor és személyzetet igényel a tartályok cseréjéhez. A folyamatos klórozás követelménye, különösen az ivóvíz előkészítés területén valamint az uszodákban olyan üzemi rendszert feltételez, amely lehetőleg kevés karbantartással maximális megbízhatósággal dolgozik. A CVS klórgáz kapcsoló teljesíti ezt a követelményt és segédenergia nélkül dolgozik. Az átkapcsoláshoz elég, hogy az injektor a vákuumot a kiürülő tartály miatt az üzemi szintnél alacsonyabbra állítja be. A kapcsolót csak a klórgázhoz szabad használni vákuumban.

Az egyszerű működésbiztos szerkezet biztosítja a hosszú élettartamot alacsony karbantartási ráfordítással.

A CVS vákuum átkapcsoló kivitelezhető opcionálisan elektromos érintkezőkkel az üzemállapot távoli jelentéséhez. A csatlakozási változatok valamennyi klórgáz vákuum berendezéshez történő installálást tesznek lehetővé.

Méretkép (csatlakozások nélkül)

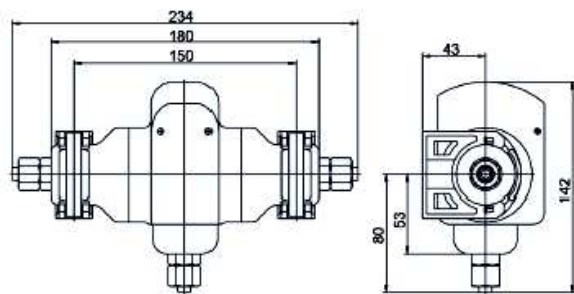

Röviden és tömören

- Felhasználási tartomány: 25 g Cl₂/h-tól 25 kg Cl₂/h-ig
- Kompakt és kedvező árú
- Egyszerű karbantartás
- Nem szükséges elektromos installálás
- Távjelzéshez opcionálisan elektromos érintkezőkkel

Műszaki adatok

Maximális klórgáz áteresztés	CVS 10 10kg/h CVS 25 25 kg/h
Üzemi nyomás	-1 bar-tól 0 bar-ig (vákuum)
Kapcsolópont	Kb. 400 mbar-ig
Üzemi hőmérséklet	10-50°C
Méretek (SzxMxM) kb. (vált.)	220x150x75 mm
Súly	Kb. 500 g
Csatlakozások	8/12 vagy 12/16 cső PVC –d20 ragasztott csatlakozás